


ポータブルオゾン発生器  
オースリー スマート



O<sub>3</sub>Smart  
OZONE GENERATOR



オゾン  
除菌  
脱臭




モード  
切替



風向  
調整



オート  
パワー  
OFF



USB  
給電




空間除菌・脱臭の新しいカタチ

# 簡単操作で、しっかり空間除菌



**オゾン除菌脱臭** O<sub>3</sub> オゾンが空間内のウィルスや細菌、臭いの元に触れると、酸化反応が起こり、対象を破壊・分解します。反応後は酸素だけが残るため安全です。

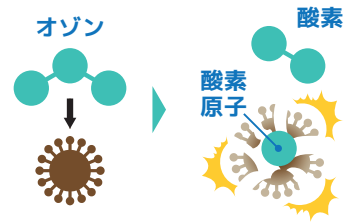

**PERSONAL ROOM** モード切替 電源ONでパーソナルモード、電源長押しでルームモードに変わります。ルームモードではMODEボタンで運転モードをLOW・MID・HIに切り替えられます。(詳細は下の製品仕様参照)

**パーソナルモード** **ルームモード**

車内空間など小空間向け 広さに応じて3段階切替

**風向調整** 送风口部分を半回転させるだけで風向きを変更可能。循環方向を変更することで、広めの空間にも対応できます。

**USB Type-C 給電** モバイルバッテリーを使用して電源の無い所でも使用が可能。

**オートパワーOFF** 2h 最長2時間でパワーOFFになるセーフティ設計。

## カラーバリエーション



製品仕様					
製品名	オスリースマート	オゾン発生量	5mg/h		
型式	CAOZ100	風量	0.07m <sup>3</sup> /min		
定格入力電圧	DC5V	運転音 (dB)	40dB		
最大消費電力	3.5W	接続方法	USB Type-C		
本体寸法	直径70×170(mm)	付属品	USBケーブル(AtoC)		
質量	約250g				
使用温度/湿度	5~35℃/80%※結露なきこと				
有効面積	パーソナルモード	: 4m <sup>2</sup>			
	ルームモード	LOW	: 3~5畳 (12~20m <sup>2</sup> )		
		MID	: 5~8畳 (21~33m <sup>2</sup> )		
		HI	: 8~10畳 (34~41m <sup>2</sup> )		
間欠運転	モード	ON	OFF	オゾン発生量	
	パーソナルモード	4秒	89秒	約0.43mg/h	
		ルームモード	LOW	4秒	18秒
	MID		10秒	18秒	約3.57mg/h
	HI		20秒	18秒	約5.00mg/h

※オゾン発生量は温度・湿度等の環境条件により変動します。  
※仕様は予告なく変更することがあります。  
また、製品の色調が印刷のため実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

製造元・発売元

**柏崎ユーエステック株式会社**  
http://www.k-ust.jp/

ISO9001 認証工場  
〒945-0192 新潟県柏崎市藤井1350番地  
TEL : 0257-24-5111 (代)  
FAX : 0257-23-6997

販売元



**株式会社 創成電子**

〒992-0025 山形県米沢市通町2-11-2  
TEL: 0238-24-5112 (営業部直通)  
FAX: 0238-24-5222  
URL: http://sousei-el.ec.co.jp/